


HIKVISION

Tutorial


1. Playback

Berikut langkah-langkah untuk melakukan playback pada CCTV Hikvision:


- Klik kanan mouse → menu

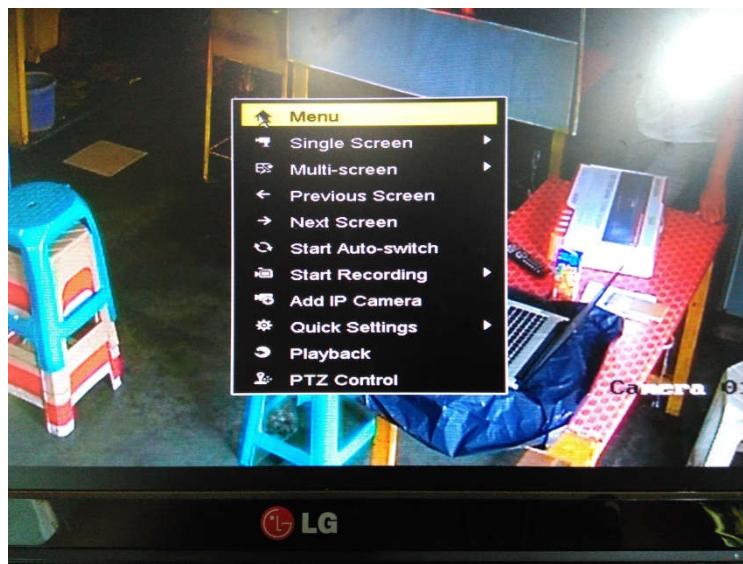


- Masukkan username dan password DVR

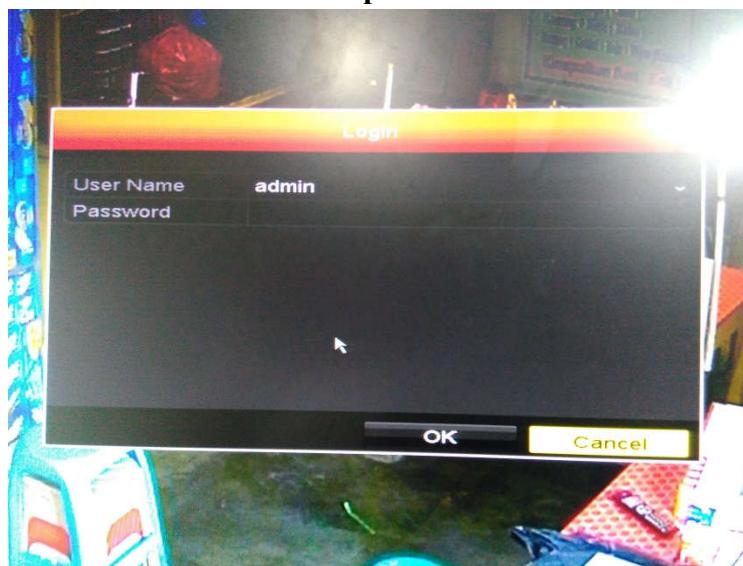


c. Pilih Playback

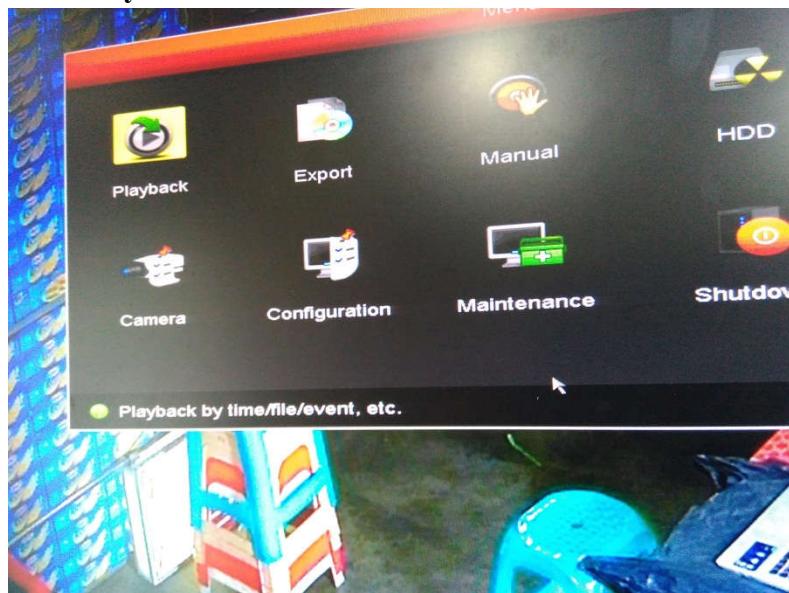

d. Pilih Kamera yang akan di playback

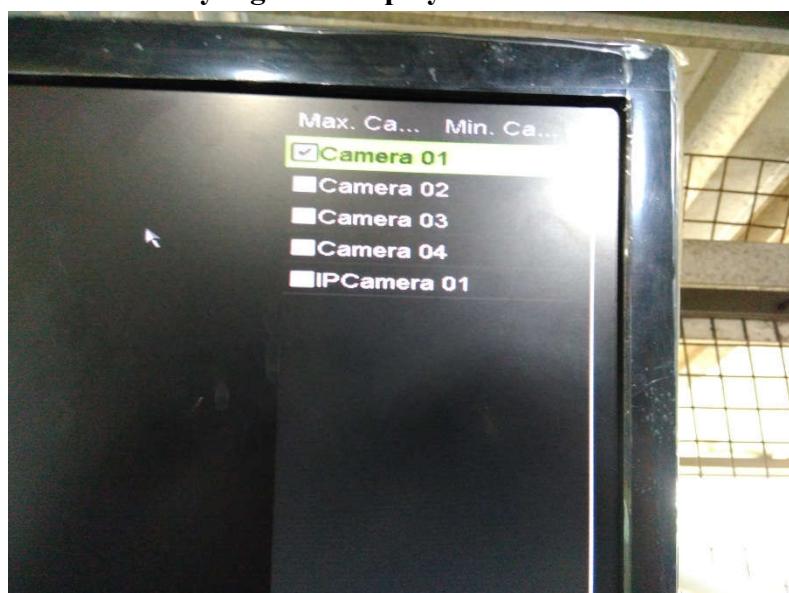

e. Pilih tanggal yang diinginkan

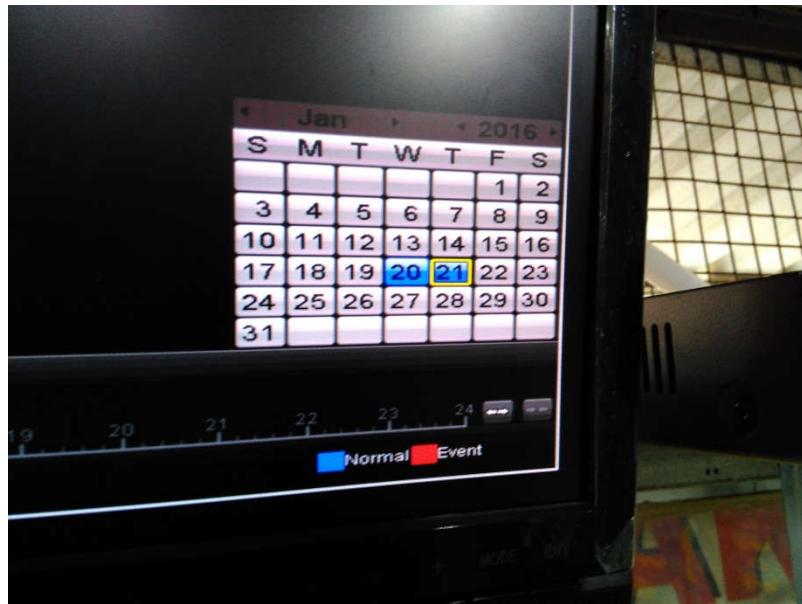

f. Tekan tombol play yang ada pada bagian tengah bawah, tanda garis biru menunjukkan ada rekaman pada jam tersebut




g. Untuk mempercepat / memilih jam yang diinginkan, klik dan tahan pada garis warna kuning kemudian geser ke jam yang diinginkan




2. Ganti Password


- a. Klik kanan mouse pilih menu

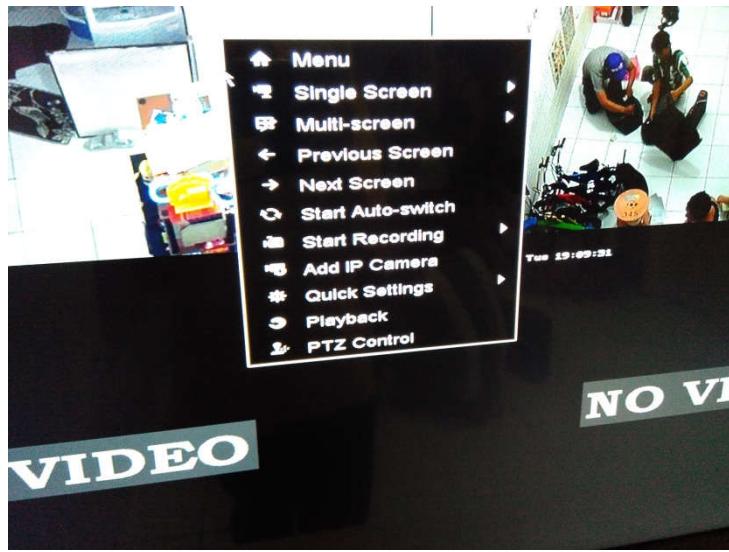


- b. Masukkan username dan password

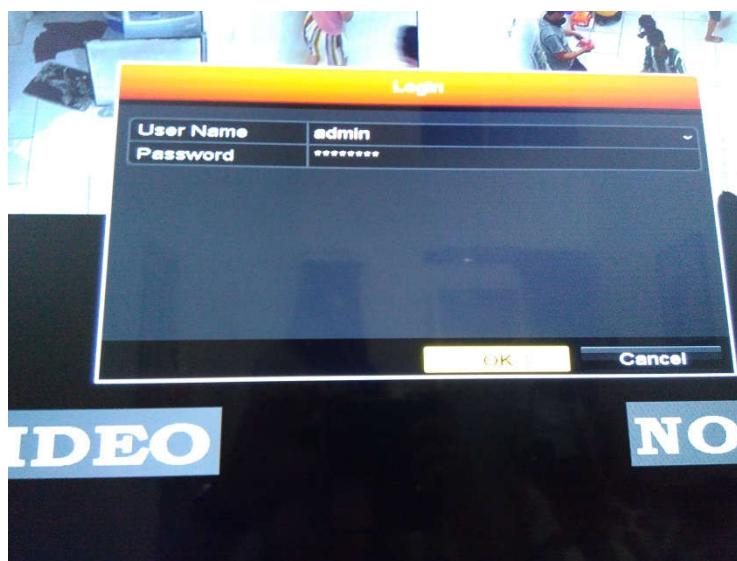


c. Pilih menu “Configuration”

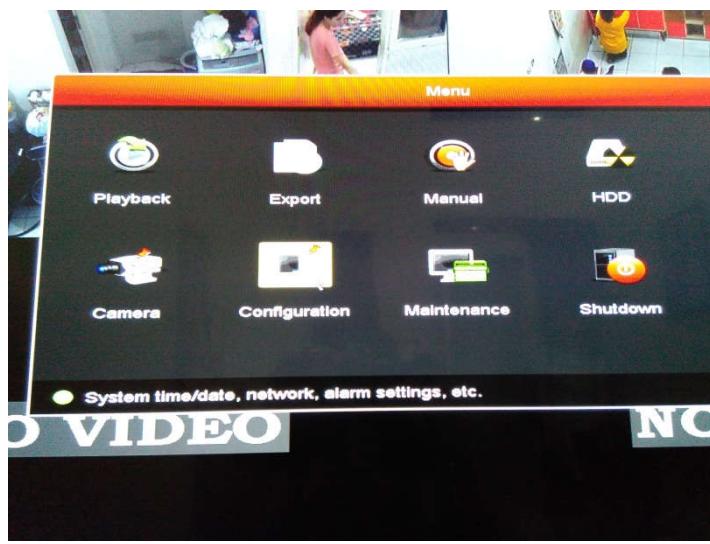

d. Pilih menu “User”

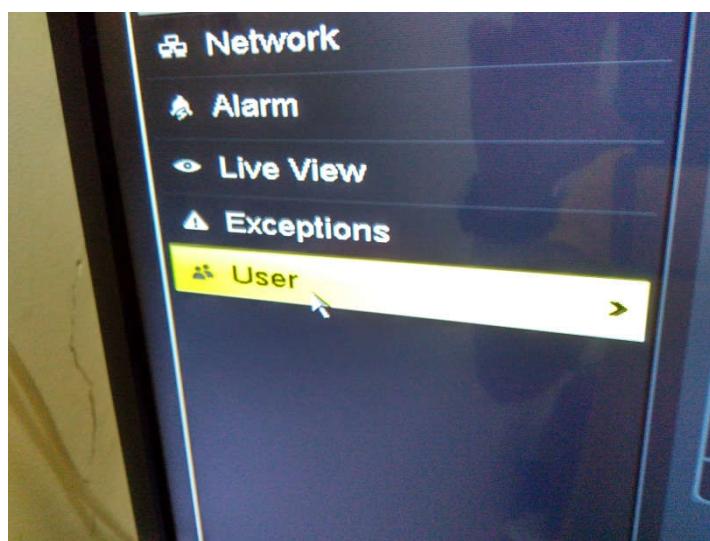

e. Pilih icon Edit pada user admin

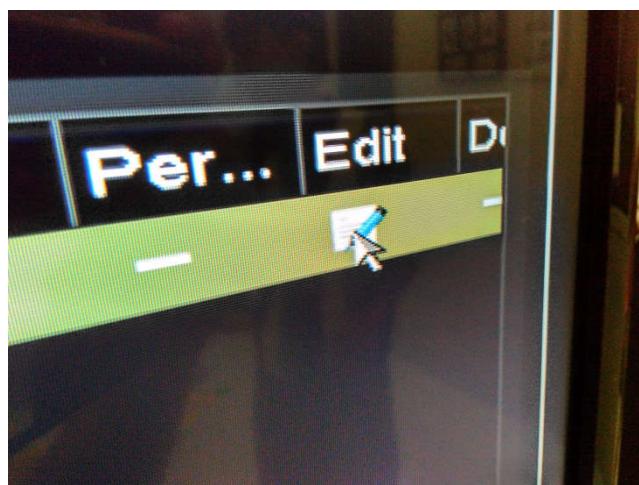


f. Ganti password yang diinginkan




3. Ganti Password Ezviz (aplikasi di handphone)

a. Login ke http://www.ezvizlife.com/*


*buka menggunakan Internet Explorer dan install plugin yang diminta (PCPlayer)

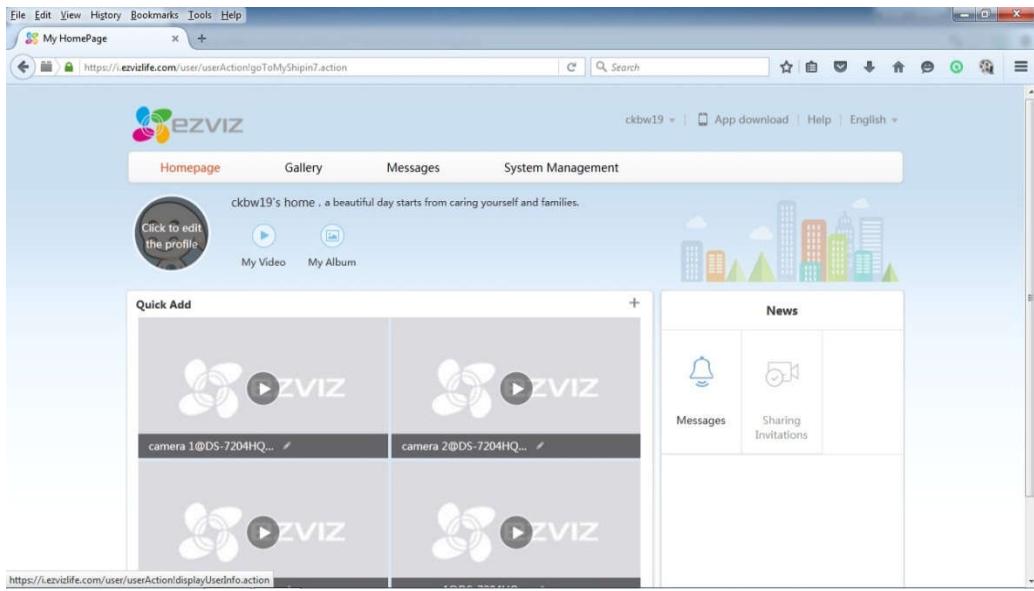


b. Pilih Menu “System Management” pada tab atas

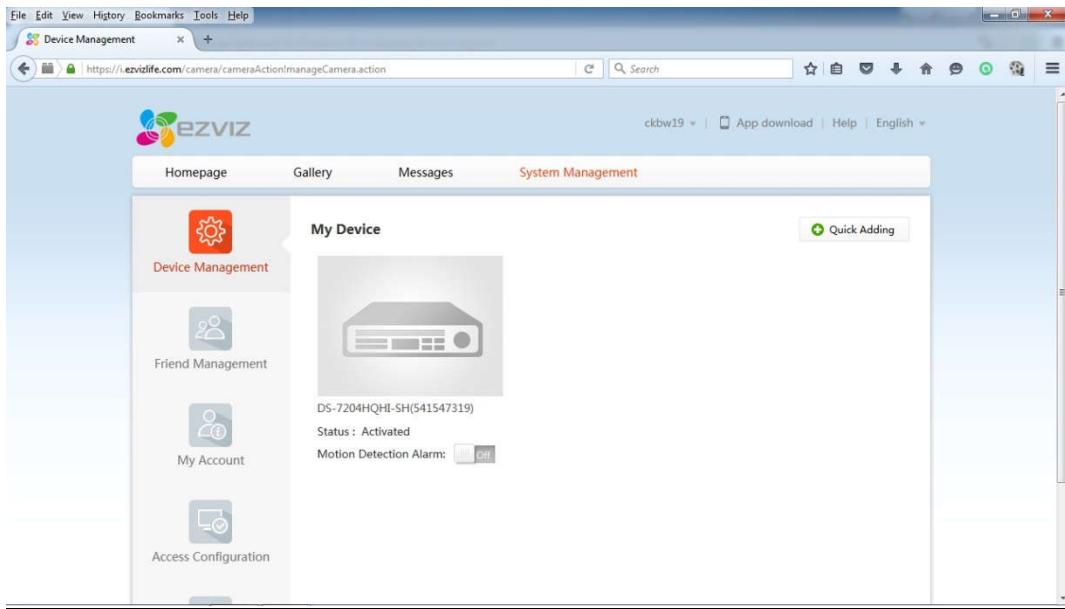

c. Pilih menu “My Account” pada menu bagian samping kiri

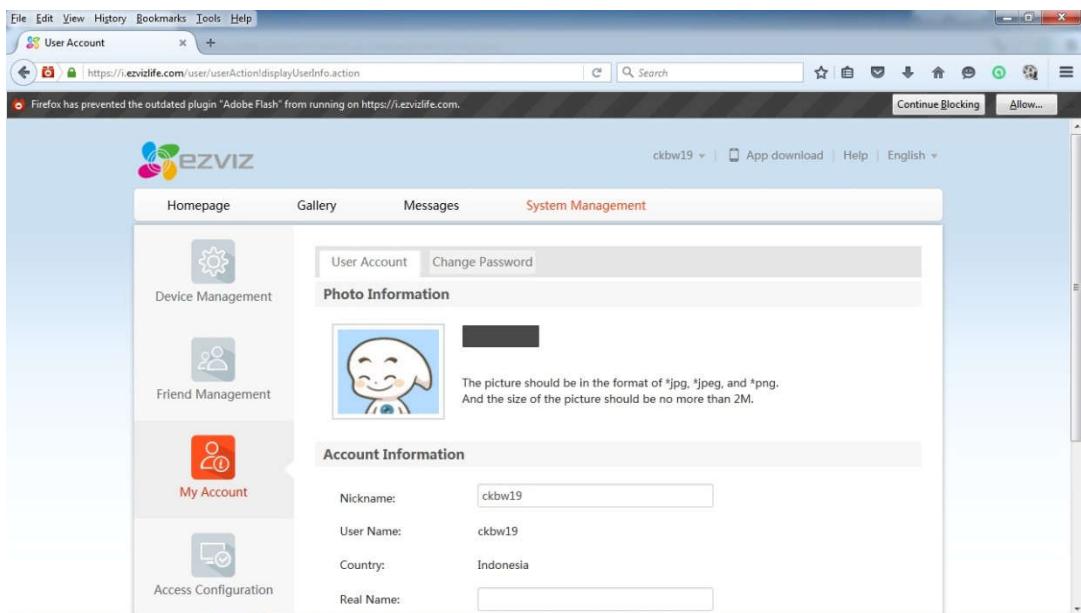


d. Pilih menu “Change Password”

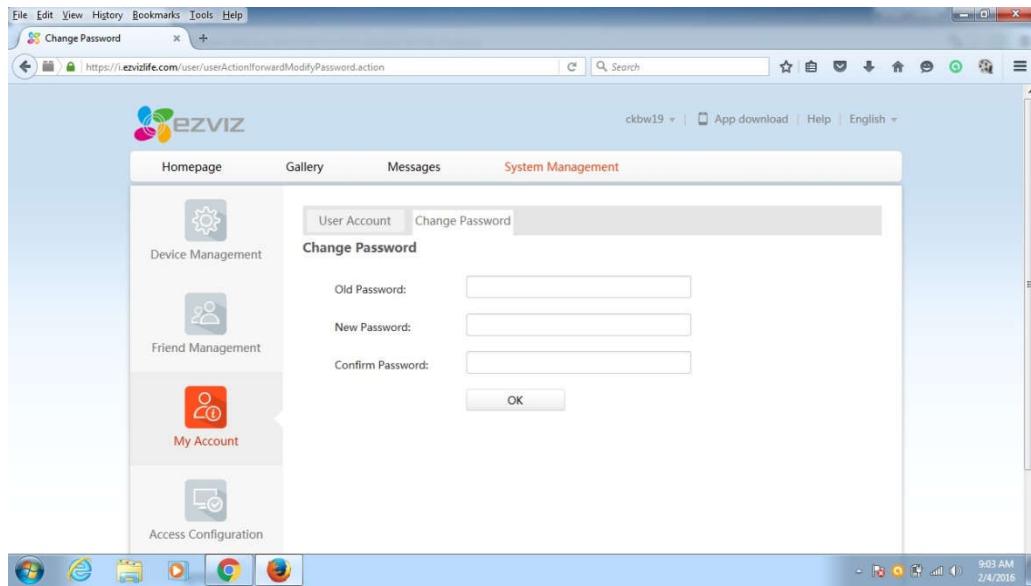

4. Backup File

1. Pilih menu export

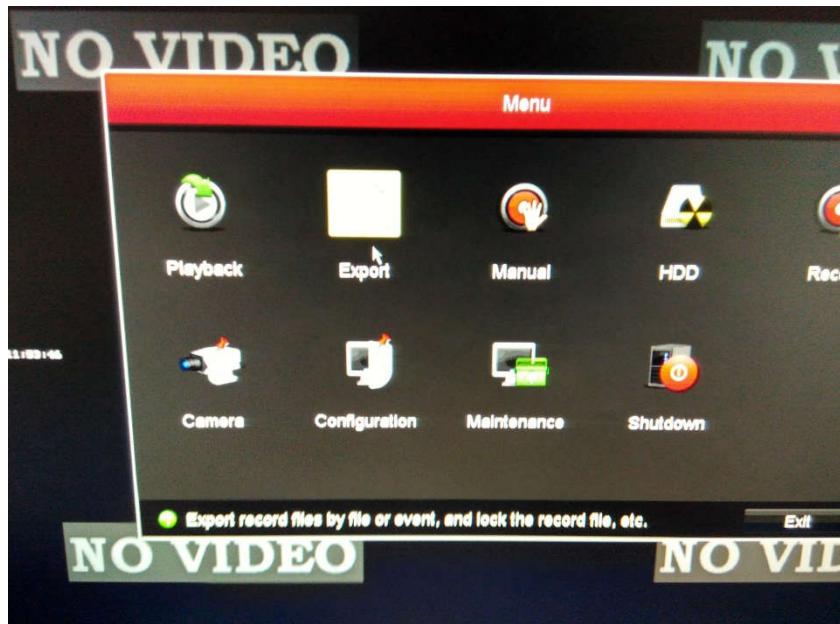

2. Pilih camera, tanggal dan start time – end time file yang akan di backup (Analog: A1,A2,A3,A4 – Ip Camera di unceklist) kemudian search

